


S CUT 22 / V CUT 22

OFFICINA BASE
TAGLIERINA DA BANCO

TAGLIERINE

2

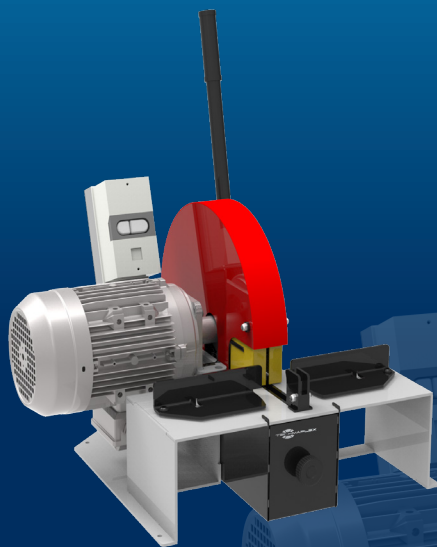

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema flessibile di piegatura

Taglio a 90°

Taglio netto

Lama ondulata

Raccogliatore di polvere incluso

Multiple opzioni di voltaggio

STANDARD



Lama ondulata

Raccogliatore di polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 1¼" max.

4ws: 1¼" max.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

DIAMETRO DELLA LAMA ONDULATA

254 mm incluso

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

50 mm (1.969")

MOTORE

2.2 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

12/24 V disponibile a richiesta

DIMENSIONI

630 x 485 x 650 mm

(25 x 19 x 26 ")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

42 kg

PESO LORDO

42 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni della macchina

in versione VAN:

488 x 630 x 650 mm

(19.2 x 24.8 x 25.6");

38 kg

Monofase S3 Fattore di servizio di 25%

OPZIONALE

Batteria e
caricatore

Lama scanalata