


S CRIMP 240 EVO

OFFICINA PROFESSIONALE
CRIMPATRICE DA BANCO

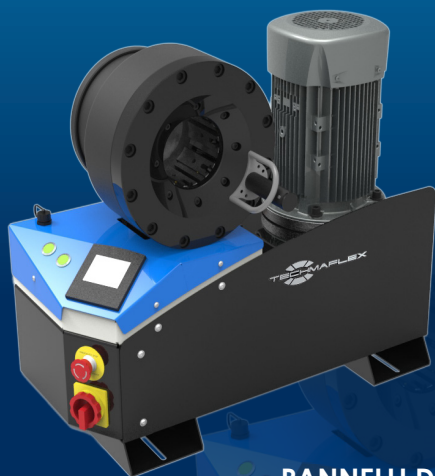

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura fino a 240 tonnellate per tubi fino a 2"

Facile da usare e robusta

Movimento radiale dei morsetti

Forza di crimpatura elevata

Ampia gamma di morsetti per adattarsi alla crimpatura dei tubi idraulici

Facile installazione e manutenzione


Veloce e affidabile

Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SCE (Smart Control Electrical)


PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SC



SCE



SCS

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2ws: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 1 1/4" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 76 mm (0.157 - 2.992")

FORZA DI CRIMPATURA

240 t

APERTURA CON MORSETTI

+38 mm (+1.496")

APERTURA COMPLETA

118 mm (4.645")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

100 mm (3.937")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70

RUMOROSITÀ

<70 dB A

MOTORE

4,0 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

DIMENSIONI

765 x 400 x 650 mm

(30 x 16 x 26")

PESO NETTO

165 kg

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti



Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio




Sistema meccanico di posizionamento dell'inserito



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Calibro digitale



Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO