


S CRIMP 350 EVO / S CRIMP 350 L

CRIMPATRICI DA BANCO PER OFFICINA SERVIZIO COMPLETO

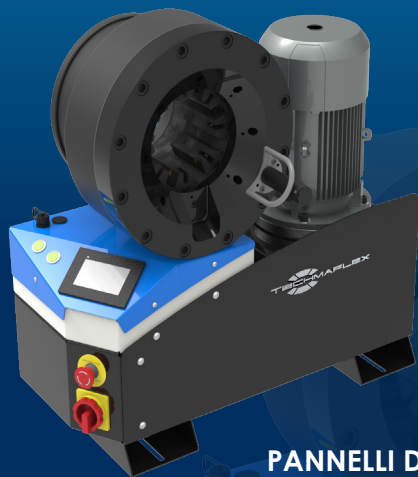

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forza di crimpatura fino a 350 tonnellate per tubi fino a 3"
- Facile da usare e robusta
- Avvisi automatici di manutenzione
- Scanalatura per raccordi lunghi a 90°
- Disponibile anche come S CRIMP 350 L con motore 4.0 kW
- Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SCS

PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SC

SCE

SCS

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	RUMOROSITÀ
2wb: 3" max. Tubo in tessuto / di aspirazione: 4" max. 4ws: 2" max. 6ws: 2" max.	<70 dB A
RANGE DI CRIMPATURA	MOTORE
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	5.5 kW / 4 kW
FORZA DI CRIMPATURA	VOLTAGGIO
350 t	220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORSETTI	DIMENSIONI
+54 mm (+2.125")	765 x 400 x 750 mm
APERTURA COMPLETA	PESO NETTO
180 mm (7.086")	262 kg
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	CARATTERISTICHE TECNICHE
115 mm (4.523")	- Avvisi automatici di manutenzione - Protezione del cilindro contro la polvere - design durevole - Disponibile anche come S CRIMP 350 EVO L con motore 4.0 kW
MORSETTI STANDARD	
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE

GREEN

YELLOW

RED

Kit di manutenzione

Pedale elettrico

Pannello per stoccaggio dei morsetti

Tavolo per stoccaggio dei morsetti

Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti

Attrezzo per sostituzione rapida

Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio

Sistema meccanico di posizionamento dell'insero

Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata

Morsetti di marcatura

Calibro digitale

Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO