

P CRIMP 200

PRESSE DE PRODUCTION MACHINE SUR BÂTI SYSTÈME SCS



POINTS FORTS

- Système de contrôle Safe Crimp (SCS)
- Grande capacité de production (petit / moyen diamètre)
- Silencieuse (pompe)
- Précise
- Robuste
- Disponible avec le panneau SCE

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



EG changement rapide de mors

Système SCS Safe Crimp

Miroir

Pédale électrique


Rangement de mors

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ*	NIVEAU SONORE
Industriel: 2" max.	<55 dB A
4ws: 1 1/2" max.	MOTEUR
PLAGE DE SERTISSAGE	5.5 kW
4 - 70 mm (0.157 - 2.756")	VOLTAGES
FORCE DE SERTISSAGE	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
200 t	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
OUVERTURE AVEC MORS	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
+51 mm (+2")	DIMENSIONS
OUVERTURE SANS MORS	890 x 690 x 1380 mm
131 mm (5.157")	(35 x 27 x 54")
LONGUEUR PORTE-MORS	COLISAGE
95 mm (3.740")	1120 x 1020 x 1725 mm
JEUX DE MORS STANDARD	(44 x 40 x 68")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	POIDS NET
	600 kg (1323 lb)

*En fonction du type de tuyaux et raccords

OPTIONS

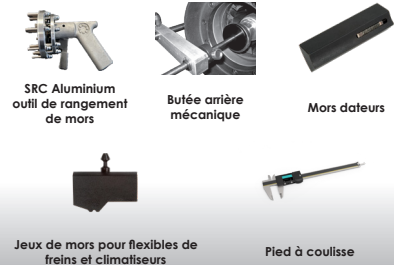

SRC Aluminium outil de rangement de mors

Butée arrière mécanique

Mors dateurs

Jeux de mors pour flexibles de freins et climatisés

Pied à coulisse