


S CRIMP 137 EVO

OFFICINA PER RIPARAZIONE IN LOCO
CRIMPATRICE DA BANCO

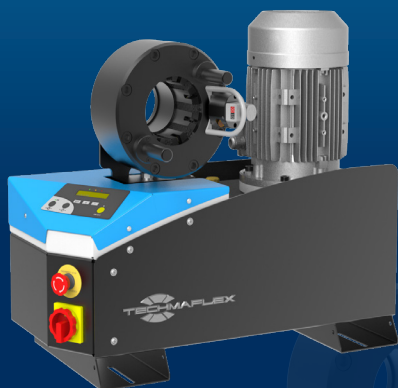

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura fino a 137 tonnellate per tubi fino a 1 1/4"

Facile da usare e robusta

Ampia gamma di morsetti per adattarsi alla crimpatura dei tubi idraulici

Facile installazione e manutenzione

Veloce e affidabile

Micrometro digitale

Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SC

PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb / 4ws: 1 1/4" max.

Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

APERTURA COMPLETA

108 mm (4.252")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm (2.953")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

RUMOROSITÀ

70 dB A

MOTORE

4.0 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

DIMENSIONI

765 x 400 x 650 mm

(30 x 16 x 26")

PESO NETTO

160 kg

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti




Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Calibro digitale



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Pannello di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti