


S CRIMP 350 EVO / S CRIMP 350 L


CRIMPATRICE DA BANCO PER OFFICINA SERVIZIO COMPLETO

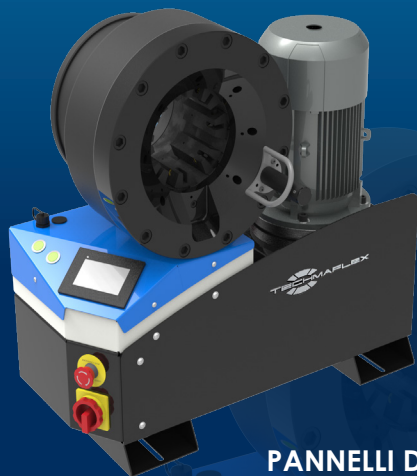

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forza di crimpatura fino a 350 tonnellate per tubi fino a 3"
- Facile da usare e robusta
- Avvisi automatici di manutenzione
- Scanalatura per raccordi lunghi a 90°
- Disponibile anche come S CRIMP 350 L con motore 4.0 kW
- Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SCS

PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI

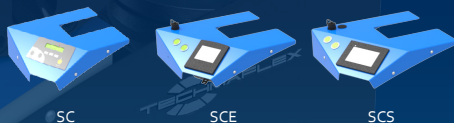

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*	RUMOROSITÀ
2wb: 3" max. Tubo in tessuto / di aspirazione: 4" max. 4ws: 2" max. 6ws: 2" max.	<70 dB A
RANGE DI CRIMPATURA	MOTORE
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	5.5 kW / 4 kW
FORZA DI CRIMPATURA	VOLTAGGIO
350 t	220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORSETTI	DIMENSIONI
+54 mm (+2.125")	765 x 400 x 750 mm (30 x 16 x 30")
APERTURA COMPLETA	PESO NETTO
180 mm (7.086")	262 kg
LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI	CARATTERISTICHE TECNICHE
115 mm (4.523")	- Avvisi automatici di manutenzione - Protezione del cilindro contro la polvere - design durevole - Disponibile anche come S CRIMP 350 EVO L con motore 4.0 kW
MORSETTI STANDARD	
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE

Kit di manutenzione

Pannello per stoccaggio dei morsetti

Attrezzo per sostituzione rapida

Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata

Pedale elettrico

Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti

Sistema meccanico di posizionamento dell'inserito

Morsetti di marcatura

Calibro digitale

Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO