


# S CRIMP 450-200/P

## TÁLLER XXL ENSAMBLAJE DE MANGUERAS INDUSTRIALES



Versión con cabezal separado



Versión de producción con una central "silenciosa"


### BENEFICIOS

- Fuerza de prensado elevada (4,50 toneladas)
- Apertura amplia
- Gama amplia de mordazas para mangueras industriales
- Porta-mordazas largos
- Robusta & Ergonómica
- Protección metálica del nonio
- Cabezal separado para una flexibilidad de utilización en taller

#### Opciones producción:

- Central "silenciosa" con tanque de 50L
- Mesa con casquillos EVO
- 3 paneles de control disponibles

### PANELES DE CONTROL DISPONIBLES BAJO DEMANDA

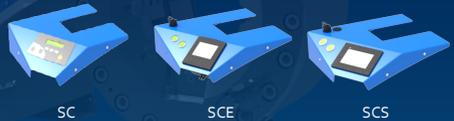

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>CAPACIDAD*</b>	<b>MOTOR</b>
Industrial: 4" & 6"	5.5 kW
<b>DIÁMETRO DE PENSADO</b>	<b>VOLTAGES</b>
4 - 180 mm (0.157 - 7.087")	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
<b>FUERZA DE PENSADO</b>	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
450 t	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
<b>APERTURA CON MORDAZAS</b>	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
+70 mm (+2.755")	<b>DIMENSIONES</b>
<b>APERTURA CON PORTA-MORDAZAS**</b>	830 x 775 x 1450 mm
270 mm (10.629")	(33 x 31 x 57")
<b>LONGITUD DEL PORTA-MORDAZAS</b>	<b>EMBALAJE EN CAJA</b>
125 mm (4.921")	1120 x 1020 x 1770 mm
<b>JUEGOS DE MORDAZAS</b>	(44 x 40 x 70")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76;	<b>PESO NETO</b>
Juegos de mordazas hasta 180 mm disponibles bajo demanda	450 kg (992 lb)
	750 kg (versión pro)

\*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

\*\* Carrera de trabajo

\*\*\* Apertura total 230 mm

### OPCIONES



Panel de almacenamiento de mordazas

Mesa con casquillos EVO

Pistola de cambio rápido

SRC Pistola aluminio de cambio rápido

Pie de rey

Mordazas para marcar

Juegos de mordazas para flexibles de frenos y aire acondicionado

Pie de rey