


S CUT 30 L

OFFICINA BASE E PROFESSIONALE
TAGLIERINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design compatto
- Facile e sicura da usare
- Lama ondulata per un taglio netto
- Taglio altamente efficace con fumo ridotto al minimo
- Ergonomica, facile da pulire
- Raccogliatore di polvere integrato

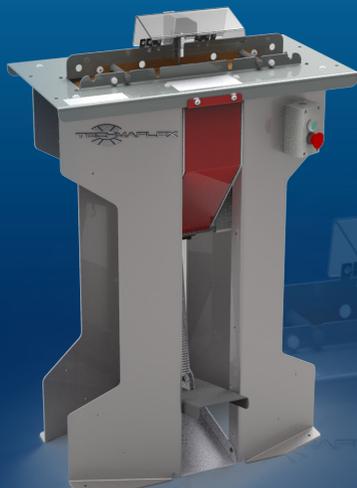

STANDARD



Connettore per aspirazione fumi



1 raccogliitori di polvere



Lama ondulata

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 2" max.
4ws: 2" max.
6ws: 1¾" max.
Industriale: 2"

VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz
220/240 V, 3Ph, 50 Hz
380/415 V, 3Ph, 50 Hz
208/240 V, 3Ph, 60 Hz
Altri voltaggi disponibili a richiesta

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

DIMENSIONI

765 x 500 x 1150 mm
(30 x 20 x 45")

DIAMETRO DELLA LAMA ONDULATA

254 mm (10")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 1200 mm

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

85 mm (3.34")

PESO NETTO

92 kg

MOTORE

3.0 kW

PESO LORDO

120 kg

Monofase S3 Fattore di servizio di 25%

OPZIONALE



Binario di taglio



Lama scanalata



Estrattore fumi