


S CUT 55/P

TALLER DE SERVICIO COMPLETO
CORTADORA DE PRODUCCIÓN

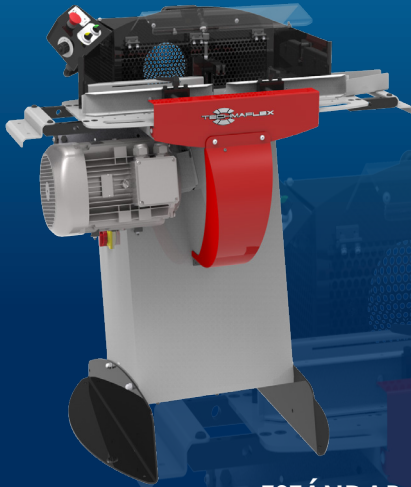

BENEFICIOS

- Versátil, disco dentado para alto rendimiento de corte
- Ergonómica y diseño funcional
- Sistema de doble pedal
- Cubierta de seguridad y guías ajustables para introducir la manguera (operación de corte fácil y rápida)
- Contadores para mantenimiento
- Velocidad ajustable en el corte con la versión neumática

ESTÁNDAR



Mando de control



Disco dentado



Guías ajustables



Colector de virutas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD

- 2wb: 2" max.
- 4ws: 2" max.
- 6ws: 2" max.
- Industrial: 2"

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

3000 rpm

DIAM. DISCO DENTADO

400 mm (15.7")

DIAM. EXT. MAX. MANGUERA

80 mm (3.15")

MOTOR

7.5 kW

VOLTAJES

- 220/240 V, 1Ph, 50 /60Hz
- 220/240 V, 3Ph, 50 Hz
- 380/415 V, 3Ph, 50 Hz
- 208/240 V, 3Ph, 60 Hz
- Otros voltajes disponibles bajo demanda

DIMENSIONES

1140 x 1000 x 1280 mm
(45 x 39 x 50")

EMBALAJE EN CAJA

1600 x 1200 x 1600 mm

PESO NETO

(63 x 47 x 63")

PESO BRUTO

240 kg (529 lb)

PESO BRUTO

280 kg (617 lb)

DATOS TÉCNICOS

Diámetro de la conexión para aspiración externa : 150 mm (6")

Opciones : Sistema neumático para curvar, disco ondulado

OPCIONES




Carril de corte



Desbobinador



Lisco liso



DV 32



Extractor de humo