

S CUT 55/P

CRIMPATRICE DA BANCO PER OFFICINA UNITÀ DI PRODUZIONE BASE TAGLIERINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lama scanalata versatile per una prestazione elevata con fumo ridotto al minimo


Design ergonomico e funzionale

Sistema a doppio pedale

Coperchio di sicurezza e guide di alimentazione per i tubi (taglio rapido e facile)

Contatore digitale per assistenza alla manutenzione


Velocità di taglio regolabile sulla versione pneumatica

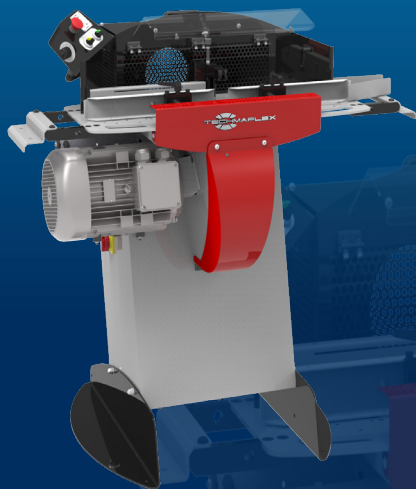

STANDARD



Pannello di controllo



Lama scanalata



Guida di alimentazione



Raccoglitore di polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 2" max.

Industriale: 2"

VELOCITÀ DI ROTAZIONE

3000 rpm

DIAMETRO DELLA LAMA SCANALATA

400 mm (15,7")

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO DEL TUBO

80 mm (3,15")

MOTORE

7,5 kW

VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

DIMENSIONI

1140 x 1000 x 1280 mm

(45 x 39 x 50")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

1600 x 1200 x 1600 mm

(63 x 47 x 63")

PESO NETTO

240 kg

PESO LORDO

280 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro del connettore di aspirazione: 150 mm (6")

Opzioni: Sistema di piegatura pneumatica, lama ondulata

OPZIONALE



Binario di taglio



Svolgitore



Lama liscia



DV 32



Estrattore fumi