


S PUSH 2000

FACHWERKSTATT-AUSSTATTUNG
SCHLAUCHNIPPELEINSTOSSGERÄT, TISCHMASCHINE

HAUPTMERKMALE

- Kompakt
- Robust
- Leistungsstarker Hydraulikzylinder
- Nippelzentriereinrichtung
- Einspannen und Einpressen per Joystick

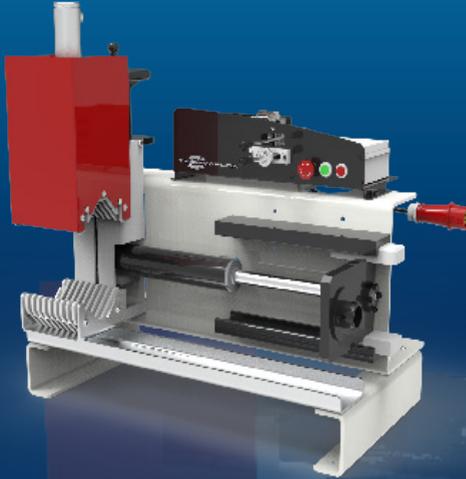

Manuelle hydraulische Version

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT	ABMESSUNGEN
6ws: 3/4" - 2" mit Spezialwerkzeug	800 x 500 x 900 mm
6ws: 2" - 4"	(31 x 20 x 35")
Industriell: 6"	
EINSTOSSGESCHWINDIGKEIT*	SPANNUNGEN
28 mm/s	380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
EINSTOSSHUB	FLANSCHDURCHMESSER MAX.
300 mm	250 mm
EINSTOSSKRAFT	EINSPANNLÄNGE
2.000 daN	200 mm
LEISTUNG	EIGENGEWICHT
1,5 kW	150 kg (330 lbs)

* Elektronische Version.