

S TEST 2000 L

BANCO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN
ALTA PRESIÓN


BENEFICIOS

Fácil utilización y robusta

Securizado : cámara de prueba en acero, cubierta de protección y rejilla en acero

Posibilidad de probar 6 flexibles simultáneamente

Presión variable hasta 2000 bars

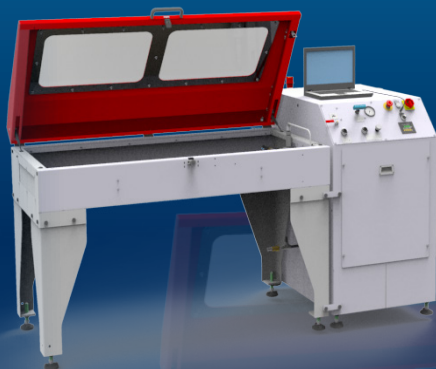

ESTÁNDAR

Modelo presentado : versión cámara de prueba L



M



E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD INDICATIVA

3/16" - 2"

CONEXIÓN FLEXIBLES

6 máximo

CONSUMO DE AIRE

1000 L/min

TIEMPO APERTURA/CIERRE

10-14 seconds

PRESIÓN MÁXIMA

2000 bar (29000 psi)

DIMENSIONES

Cámara de prueba :
1700 x 790 x 200 mm
(67 x 31 x 8")

DIMENSIONES (PUPITRE)

700 x 1200 x 1220 mm
(28 x 47 x 48")

EMBALAJE EN CAJA

Cámara de prueba :
1600 x 1200 x 1280 mm
(63 x 47 x 50")

EMBALAJE EN CAJA

Pupitre :

1000 x 1200 x 1280 mm
(39 x 47 x 50")

PESO NETO

430 kg (948 lb)

PESO BRUTO

500 kg (1102 lb)

DATOS TÉCNICOS

- Entrada minimal de aire
presurizado 8,5 bars (123 psi)

VERSIONES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS DE VISUALIZACIÓN

- M** Manómetro
- E** Luz incluida y visualización numérica de medidas con conexión USB para reporte de prueba y salvaguardia

OPCIONES

- Bomba de refuerzo autónoma
- Sistema de soplado de aire en ambos modelos M y E