


S CUT 22 / V CUT 22

TALLERES DE REPARACIÓN
CORTADORAS DE TALLER

CORTADORAS

2

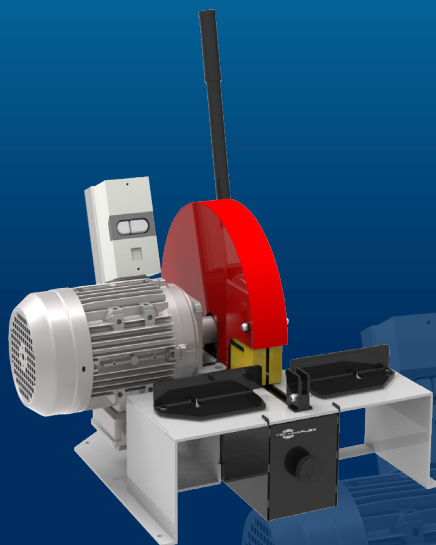

BENEFICIOS

- Sistema flexible para curvar
- Corte perpendicular
- Corte limpio
- Disco ondulado
- Colector de virutas incluido
- Multivoltajes

ESTÁNDAR



Disco ondulado

Colector de virutas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD

2wb: 1¼" max.

4ws: 1¼" max.

VELOCIDAD DE ROTACIÓN

3000 rpm

DIAM. DISCO ONDULADO

254 mm (10") incluido

DIAM. EXT. MÁX. MANGUERA

50 mm (1.969")

MOTOR

2.2 kW

VOLTAJES

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

12/24 V también disponible
bajo demanda

DIMENSIONES

630 x 485 x 650 mm

(25 x 19 x 26 ")

EMBALAJE EN CAJA

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETO

42 kg (93 lb)

PESO BRUTO

42 kg (93 lb)

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones de máquinas
de unidad:
488 x 630 x 650 mm
(19.2 x 24.8 x 25.6");
38 kg (84 lb)

Monofasico factor de servicio S3 25%

OPCIONES



Batería



Disco dentado



Extractor de humo