


S CUT 22/V CUT 22

EINSTEIGER-WERKSTATT
TISCHGERÄT

TRENN-
MASCHINEN

2

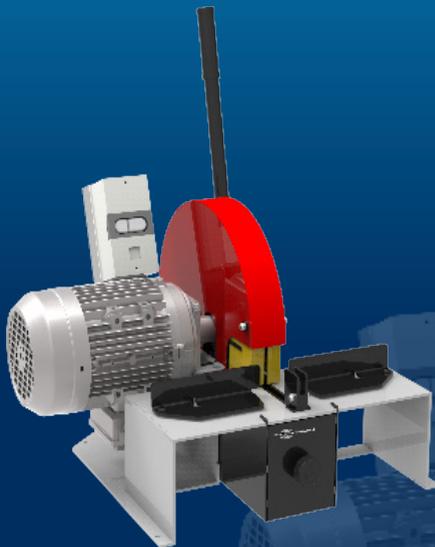

HAUPTMERKMALE

- Flexibles Biegesystem
- 90°-Schnitt
- Sauberer Schnitt
- Trennscheibe mit Wellenschliff
- Spanauffangbehälter
- Verschiedene Spannungsoptionen

STANDARD



Trennscheibe mit Wellenschliff

Spanauffangbehälter

TECHNISCHE DATEN

KAPAZITÄT

2WB: 1¼" max.

4WS: 1¼" max.

DREHZAHL

3000 U/min

DURCHMESSER TRENNSCHEIBE MIT WELLENSCHLIFF

254 mm (10")
(im Lieferumfang)

SCHLAUCH-OD. MAX.

50 mm (1,969")

MOTOR

2,2 kW

SPANNUNGEN

220/240 V, 1 Ph, 50/60 Hz
220/240 V, 3 Ph, 50 Hz
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz
208/240 V, 3 Ph, 60 Hz
11/24 V auf Anfrage
erhältlich

Einphasig S3, Betriebsfaktor 25 %

ABMESSUNGEN

630 x 485 x 650 mm

(25 x 19 x 26")

VERPACKUNGSGRÖSSE

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

EIGENGEWICHT

42 kg (93 lbs)

BRUTTOGEWICHT

42 kg (93 lbs)

ANMERKUNGEN

Abmessungen der Servicefahrzeug-Ausführung: 488 x 630 x 650 mm (19,2 x 24,8 x 25,6"); 38 kg (84 lbs)

OPTIONAL



Akku



Geschlitzte
Trennscheibe



Rauchabzugsanlage