


P CUT 40 AUTO

Équipé de son propre dérouleur **automatique** et **inclinable**, cet équipement de coupe automatique est l'outil idéal pour les assembleurs de tuyaux OEM.

Doté de 4 tubes d'alimentation pour tuyaux hydrauliques d'un diamètre extérieur **de 8 mm à 40 mm** et d'un nombre infini d'opérations de coupe, il permet un processus de production rapide, facile et précis.

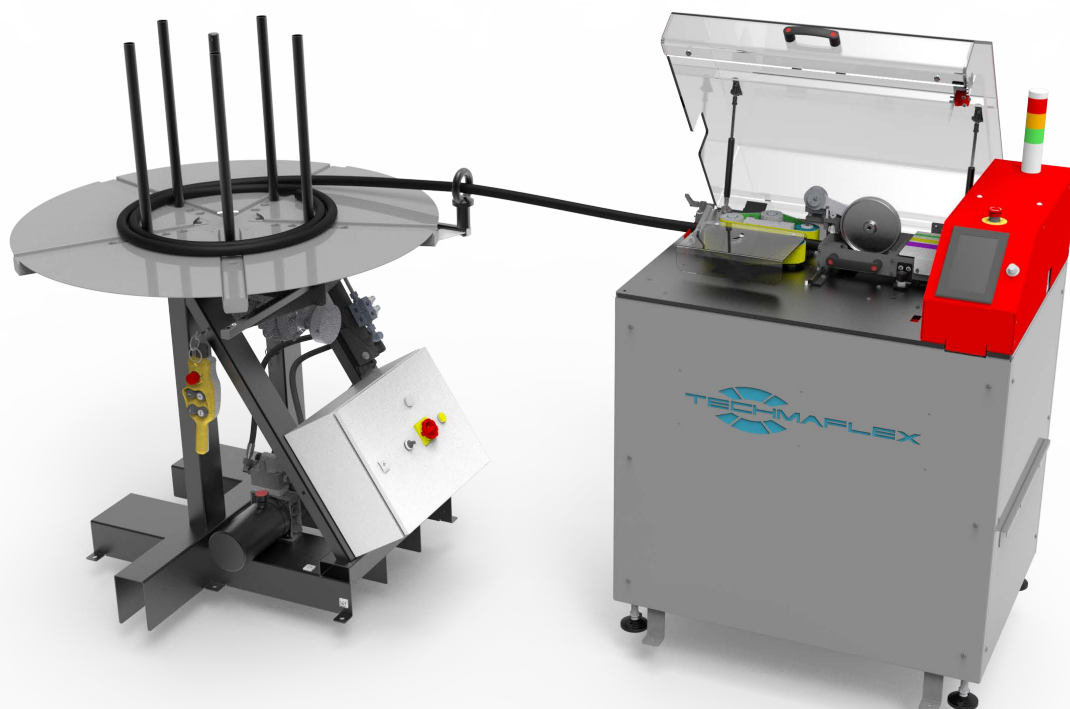

DONNÉES TECHNIQUES DU DÉVIDOIR

DIAMÈTRE INTERNE DE LA BOBINE 200 - 600 mm

ANGLE D'INCLINAISON 0 - 85°

DIAMÈTRE DU PLATEAU 1200 mm

CHARGE MAXIMALE 200 kg

POIDS 250 kg

DIMENSIONS 1400 x 1250 x 1600 mm

DONNÉES TECHNIQUES DE COUPE

**DIAMÈTRE INTERNE DU
TUYAU D'ALIMENTATION** 11 mm
16 mm
26 mm
40 mm

DIAMÈTRE DE LA LAME RAYNURÉE* 400 mm

MOTEUR** 4.5 kW

LONGUEUR DE COUPE MINIMALE 250 mm

VITESSE D'ALIMENTATION 0.5 m/s

PRÉCISION ± 1 %

PRESSION D'AIRE MINIMALE 6 bar

VOLTAGE 380/415V - 3Ph - 50/60 Hz

POIDS 380 kg

DIMENSIONS 1100 x 800 x 1500 mm

**Lame lisse disponible*

***Vitesse de coupe réglable*

OPTIONS



Pour un environnement plus sûr lors de l'utilisation de la machine, un extracteur de fumée peut être raccordé à la machine.