

S CUT 30 E

TRONÇONNEUSE DE SERVICE
MACHINE D'ETABLI- MODULE DENUDAGE OPTIONNEL

POINTS FORTS

- Compacte
- Facile d'utilisation
- Lame ondulée, Coupe nette
- Frein électronique
- Le module de dénudage peut être commandé en option et intégré sur cette machine



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lame ondulée



Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

2wb: 2" max.
4ws: 2" max.
6ws: 1¼" max.
Industriel: 2" max.

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULÉE

300 mm (11.8")

DIAM. EXT. MAX

85 mm (3.346")

MOTEUR

2.2 kW

VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz
380/415 V, 3Ph, 50 Hz
208/240 V, 3Ph, 60 Hz
380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONS

835 x 545 x 640 mm
(33 x 21 x 25")

COLISAGE

1170 x 770 x 1100 mm
(46 x 30 x 43")


POIDS NET

75 kg (165 lb)

POIDS BRUT

90 kg (198 lb)

OPTIONS

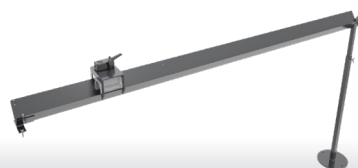

Rail de coupe