


S CUT 55/P

ATELIER DE SERVICE COMPLET
TRONÇONNEUSE MACHINE SUR BÂTI

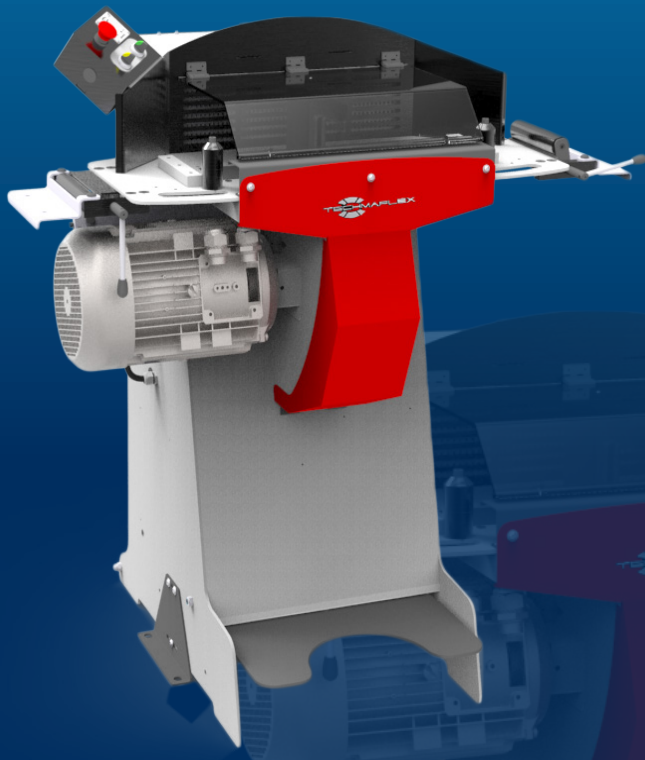

POINTS FORTS

Lame rainurée polyvalente et double fente pour une coupe de haute performance sans fumée

Design ergonomique et fonctionnel

Système de double pédale (version manuelle)

Couverture de sécurité et guides d'alimentation pour les tuyaux (Coupe facile et rapide)


Compteur numérique pour l'assistance à la maintenance

Vitesse réglable pour la coupe sur la version pneumatique

ÉQUIPEMENT STANDARD



Panel de contrôle



Lame rainurée



Galets de guidage



Récupérateur de débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

CAPACITÉ

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 2" max.

Industriel: 2"

VITESSE DE ROTATION

3000 rpm

LAME ONDULÉE

400 mm (15.7")

DIAM. EXT. MAX

80 mm (3.15")

MOTEUR

7.5 kW

VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

DIMENSIONS

1140 x 1000 x 1280 mm

(45 x 39 x 50")

COLISAGE

1600 x 1200 x 1600 mm

(63 x 47 x 63")

POIDS NET

240 kg (529 lb)

POIDS BRUT

280 kg (617 lb)


REMARQUES

Diamètre du connecteur d'aspiration : 150 mm (6")

Options: système pneumatique, lame ondulée




Rail de coupe




Aspirateur des fumées



DV 32



DVC



Dévidoir