
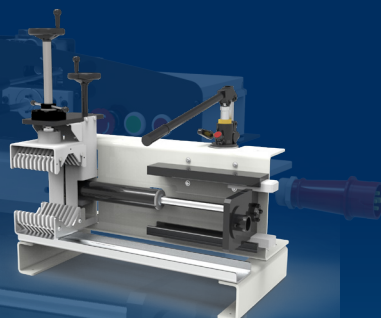


## S PUSH 2000

 UNITÀ DI PRODUZIONE PROFESSIONALI  
 INSERITORE DI ACCOPPIAMENTO DA BANCO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatto
- Solido
- Cilindro idraulico potente
- Dispositivo per la centratura dell'inserto
- Inserimento e bloccaggio guidati da joystick

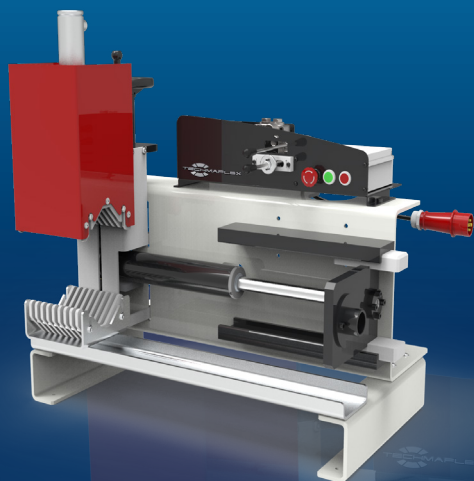

Versione idraulica manuale

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>CAPACITÀ</b>	<b>POTENZA</b>
38 mm min. Diametro esterno tubo 170 mm	800 x 500 x 900 mm (31 x 20 x 35")
<b>VELOCITÀ DI INSERIMENTO*</b>	<b>VOLTAGGIO</b>
28 mm/s	380/415, 3 Ph, 50 Hz
<b>CORSA DI INSERIMENTO</b>	<b>FLANGIA MASSIMA</b>
300 mm	250 mm
<b>FORZA DI INSERIMENTO</b>	<b>LUNGHEZZA DI BLOCCAGGIO</b>
2.000 daN	200 mm
<b>POTENZA*</b>	<b>PESO NETTO</b>
1.5 kW	150 kg

\* con la versione elettrica