


S CRIMP 350 EVO / S CRIMP 350 L

TALLER PROFESIONAL - PRENSA DE TALLER
FUERZA DE PRENSADO MUY ELEVADA

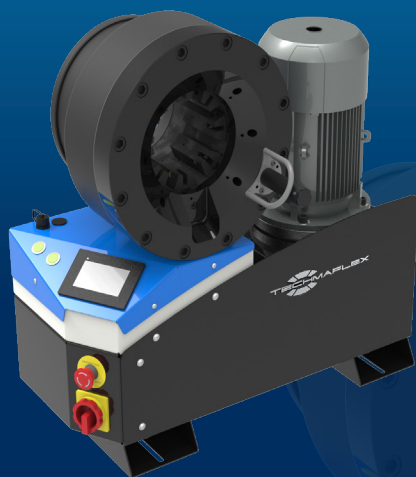

BENEFICIOS

Fuerza de prensado hasta 350 t para mangueras hasta 3"

Sólida y fácil de utilización

Señales automáticas de mantenimiento

Espacio para conexiones 90°

También disponibles como S CRIMP 350 L con motor de 4,0 kW

El modelo presentado está equipado de un panel de control SCS

PANELES DE CONTROL DISPONIBLES BAJO DEMANDA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	NIVEL DE RUIDO
2wb: 3" max.	<70 dBA
Mangueras textiles: 4" max.	MOTOR
4ws: 2" max.	5.5 kW / 4 kW
6ws: 2" max.	VOLTAJES
DIÁMETRO DE PRENSADO	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
4 - 130 mm (0.157 - 5.118")	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PRENSADO	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
350 t	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	DIMENSIONES
+54 mm (+2.125")	765 x 400 x 750 mm
APERTURA SIN MORDAZAS	(30 x 16 x 30")
180 mm (7.086")	PESO NETO
LONGITUD PORTA-MORDAZAS	262 kg (578 lb)
115 mm (4.523")	DATOS TÉCNICOS
JUEGOS DE MORDAZAS	V-Alertas automáticas de mantenimiento
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76	-Protección del cilindro contra el polvo -Diseño duradero
	-También disponible con un motor de 4 kW sobre la versión S CRIMP 350 L

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

OPCIONES



Kits de mantenimiento



Pedal eléctrico



DSP Panel de almacenamiento de mordazas



DST Mesa de almacenamiento de mordazas



Mesa EVO de almacenamiento de mordazas



Pistola de cambio rápido



SRC Pistola aluminio de cambio rápido



BAM (Tope posterior mecánico)



Juego de mordazas para flexibles de frenos & aire acondicionado



Mordazas para marcar



Pie de rey



Panel de almacenamiento de mordazas EVO