



S CRIMP 450-200/P

TÁLLER XXL ENSAMBLAJE DE MANGUERAS INDUSTRIALES



Versión con cabezal separado

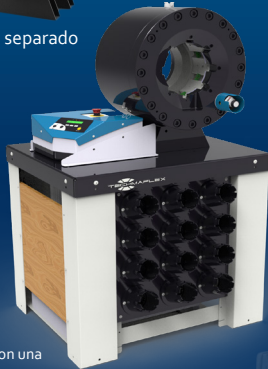

Versión de producción con una central "silenciosa"

BENEFICIOS

- Fuerza de prensado elevada (4,50 toneladas)
- Apertura amplia
- Gama amplia de mordazas para mangueras industriales
- Porta-mordazas largos
- Robusta & Ergonómica
- Protección metálica del nonio
- Cabezal separado para una flexibilidad de utilización en taller


Opciones producción:

- Central "silenciosa" con tanque de 50L
- Mesa con casquillos EVO
- 3 paneles de control disponibles


PANELES DE CONTROL DISPONIBLES BAJO DEMANDA



SC



SCE



SCS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD*	MOTOR
Industrial: 4" & 6"	5-5 kW
DIÁMETRO DE PENSADO	VOLTAGES
4 - 180 mm (0.157 - 7.087")	220/240 V, 3Ph, 50 Hz
FUERZA DE PENSADO	380/415 V, 3Ph, 50 Hz
450 t	208/240 V, 3Ph, 60 Hz
APERTURA CON MORDAZAS	380/415 V, 3Ph, 60 Hz
+70 mm (+2.755")	DIMENSIONES
APERTURA CON PORTA-MORDAZAS**	830 x 775 x 1450 mm
270 mm (10.629")	(33 x 31 x 57")
LONGITUD DEL PORTA-MORDAZAS	EMBALAJE EN CAJA
125 mm (4.921")	1120 x 1020 x 1770 mm
JUEGOS DE MORDAZAS	(44 x 40 x 70")
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76;	PESO NETO
Juegos de mordazas hasta 180 mm disponibles bajo demanda	450 kg (992 lb)
	750 kg (versión pro)

*Capacidades indicativas según tipo de manguera y conexiones.

** Apertura total 230 mm

OPCIONES



Panel de almacenamiento de mordazas



Mesa con casquillos EVO



Pistola de cambio rápido



SRC Pistola aluminio de cambio rápido



Pie de rey



Mordazas para marcar



Juegos de mordazas para flexibles de frenos y aire acondicionado



Pie de rey