


S PUSH 2000

TALLER DE SERVICIO PROFESIONAL
INSERTADORA DE RACORES - MÁQUINA DE TALLER

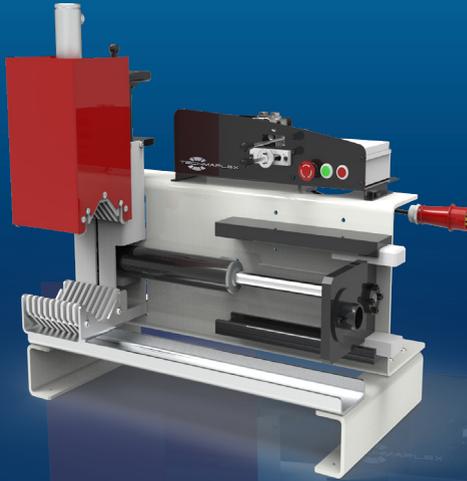

BENEFICIOS

- Compacta
- Robusta
- Cilindro hidráulico potente
- Dispositivo de centraje del inserto
- Amarre e inserción con joystick



Versión manual hidráulica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD	DIMENSIONES
6ws: 3/4" - 2" con herramienta especial	800 x 500 x 900 mm
6ws: 2" - 4"	(31 x 20 x 35")
Industrial: 6"	
VELOCIDAD DE INSERCIÓN*	VOLTAJES
28 mm/s	380/415, 3 Ph, 50 Hz
CARRERA DE INSERCIÓN	DIÁMETRO DE BRIDA MAX
300 mm	250 mm
FUERZA DE INSERCIÓN	LONGITUD DE AMARRE
2 000 daN	200 mm
POTENCIA*	PESO NETO
1.5 kW	150 kg (330 lb)

* Únicamente para la versión eléctrica