


P CUT 40 AUTO

Equipada con un desenrollador **automático basculante integrado**, esta máquina automática de corte ha sido diseñada para maximar la productividad de los fabricantes OEM de conjuntos de mangueras hidráulicas.

Sus 4 líneas de alimentación permiten trabajar con mangueras hidráulicas de hasta 1" 4SP de diámetro exterior, mientras que su capacidad para ejecutar un número ilimitado de cortes asegura un proceso de producción continuo, eficiente y de máxima precisión.

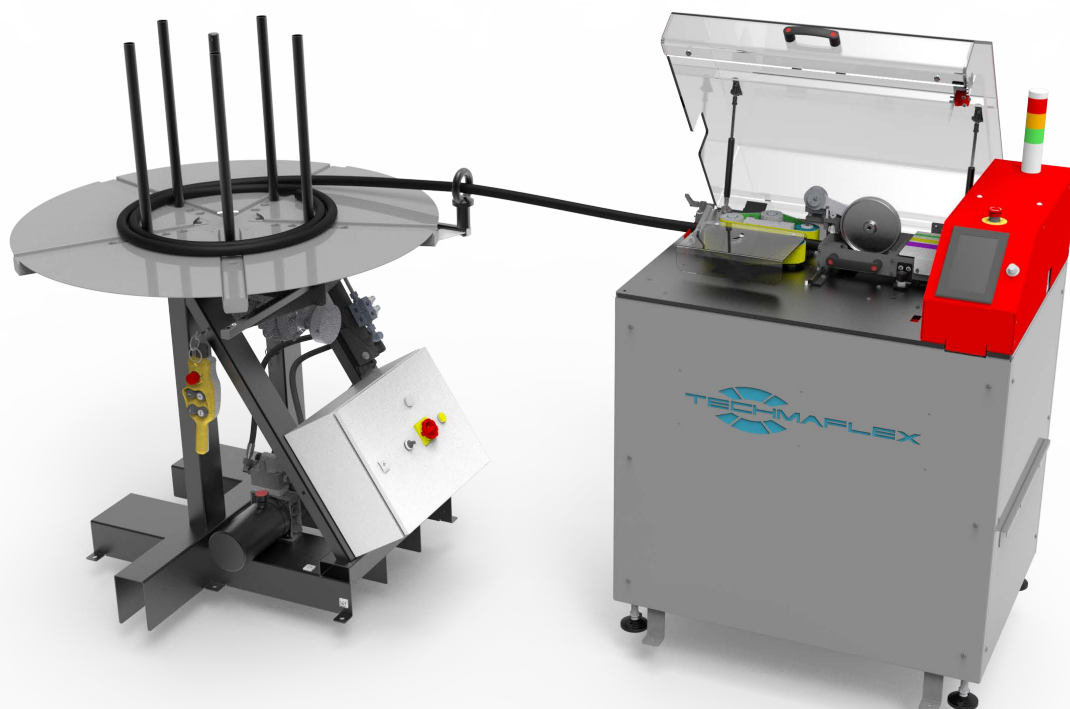

DATOS TECNICOS DEL DESENROLLADOR

DIÁMETRO INTERIOR DELLA BOBINA 200 - 600 mm

ÁNGULO DE INCLINACIÓN	0 - 85°
-----------------------	---------

DIÁMETRO DE LA PLATAFORMA	1200 mm
---------------------------	---------

CARGA MÁXIMA	200 kg
--------------	--------

PESO	250 kg
------	--------

DIMENSIONES	1400 x 1250 x 1600 mm
-------------	-----------------------

DATOS TECNICOS DE CORTE

DIÁMETRO INTERIOR DE LOS TUBOS DE ALIMENTACIÓN	11 mm 16 mm 26 mm 40 mm
--	----------------------------------

DIÁMETRO DE LA CUCHILLA RANURADA*	400 mm
-----------------------------------	--------

MOTOR**	4.5 kW
---------	--------

LONGITUD MÍNIMA DE CORTE	250 mm
--------------------------	--------

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN	0.5 m/s
---------------------------	---------

PRECISIÓN	± 1 %
-----------	-------

PRESIÓN MÍNIMA DE AIRE	6 bar
------------------------	-------

TENSIÓN	380/415V - 3Ph - 50/60 Hz
---------	---------------------------

PESO	380 kg
------	--------

DIMENSIONES	1100 x 800 x 1500 mm
-------------	----------------------

*Cuchilla lisa disponible

**Velocidad de corte ajustable

OPCIONES



Para un entorno más seguro durante el uso de la máquina, se puede conectar un extractor de humos a la máquina.